

SKU 1264236 TSM-455-NEG9R.28

Bancale 16kW con 36 Pannelli Solari 455W Trina Vertex S+ i-
TOPCon Doppio Vetro Black Frame 1961x1134x30mm


Potenza Nominale
Modulo (STC)
455 WP

Tensione al punto di
massima potenza
45 V

Corrente al punto di
massima potenza
10.11 A



Il kit comprende

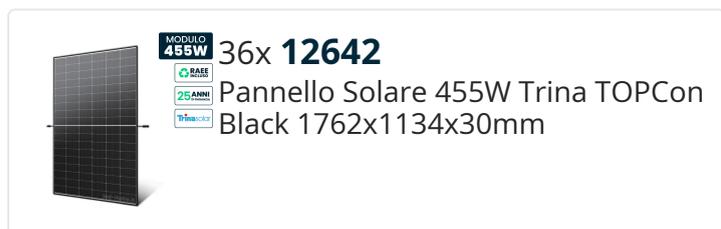

Specifiche tecniche

DATI ELETTRICI

Potenza Nominale Modulo (STC)	455 Wp
Corrente al punto di massima potenza	10.11 A
Tensione al punto di massima potenza	45 V

DATI PANNELLO

Produttore Modulo	Trina Solar
Tipo Pannello	Black Frame
Spessore Pannello	30 mm
Tecnologia Cella	TOPCon

GARANZIE E CERTIFICAZIONI

Garanzia di Producibilità

87% in 30 anni

DATI FISICI

Packaging

Bancale

Garanzia sui Materiali

25 anni

Garanzia

25 anni

MOQ

1pz

EAN

Unità di misura

pz

Specifiche tecniche SKU 12642

Pannello Solare 455W Trina TOPCon Black 1762x1134x30mm

DATI ELETTRICI

Potenza Nominale Modulo (STC)

455 Wp

Corrente al punto di massima potenza

10.11 A

Tensione al punto di massima potenza

45 V

Tensione a circuito aperto

53.4 V

Corrente di cortocircuito

10.77 A

Efficienza del modulo

22.8 %

Tensione Massima di Sistema

1500 V

Corrente massima del Fusibile

25 A

DATI PANNELLO

Produttore Modulo

Trina Solar

Tipo Pannello

Black Frame

Spessore Pannello

30 mm

Tecnologia Celle

TOPCon

Tipo celle

Monocristallino

Numero Celle

144

Tipo vetro

Anteriore e Posteriore 1.6mm temprato

Tipo Connettore	MC4
Scatola giunzione	IP67/IP68 a 3 diodi
Lunghezza Cavi in Uscita	30 cm
Sezione Cavo in Uscita	4 mm²
COEFFICIENTI TEMPERATURA	
Coeff. temp. potenza	-0.29 %/°C
Coeff. temp. tensione	-0.24 %/°C
Coeff. temp. corrente	0.04 %/°C
GARANZIE E CERTIFICAZIONI	
Garanzia di Producibilità	87% in 30 anni
Carico massimo pannello (Vento/Neve)	5400 / 2400 Pa
DATI FISICI	
Grado di Protezione	IP68
Colore	Nero
Materiale	Lega di alluminio e vetro temperato
Dimensione Prodotto	1762x1134x30 mm
Temperatura di Esercizio	-40 - 85 °C
Packaging	Pannello
Garanzia sui Materiali	25 anni

Sede Legale: Via Monte Napoleone, 8 - 20121 Milano (MI) | Sede Operativa: Via D'Acquisto, 19 - 20060 Pozzuolo Martesana, Milano